




CONTRACTOR LINE

# MOBISCREEN MS 12 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

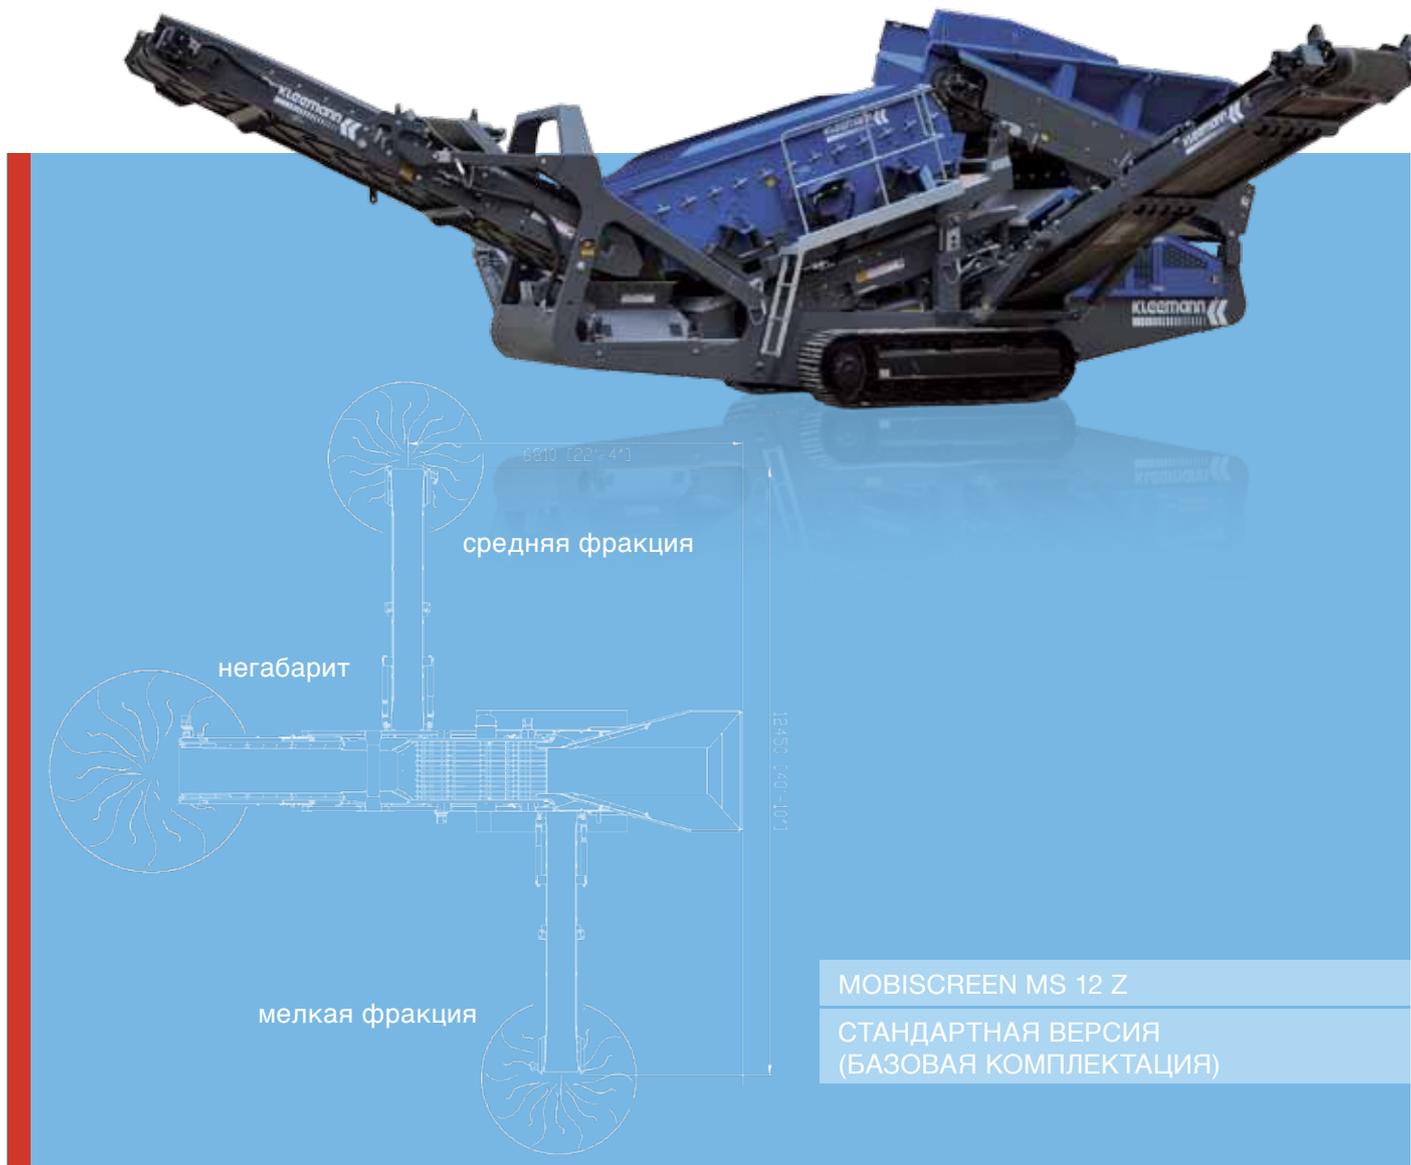

MOBISCREEN MS 12 Z  
СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ  
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 12 Z-AD

<b>Приемный бункер</b>		<b>Конвейер для средних фракций</b>	
Макс, производительность при загрузке	около 200	Ширина x Длина, мм	650 x 7000
Макс, размеры загружаемого материала, мм	300 x 300	Высота сброса, около, мм	3500
Высота загрузки, мм	3755	<b>Конвейер для негабарита</b>	
Вместимость воронки, м3	4	Ширина x Длина, мм	1050 x 4600
<b>Загрузочный конвейер</b>		Высота сброса, около, мм	3400
Ширина x Длина, мм	1200 x 3200	<b>Ходовая часть</b>	
Высота сброса, около, мм	регулируемая скорость	Тип	D2
<b>Сортировочное оборудование</b>		<b>Дизель-гидравлическая силовая часть</b>	
Тип	Двухдечный грохот	Мощность двигателя, кВт	75
Ширина x Длина верхняя дека, мм	1220 x 2750	<b>Транспортные размеры</b>	
Ширина x Длина нижняя дека, мм	1220 x 2590	Транспортная высота, около, мм	3200
<b>Конвейер для подрешетного продукта</b>		Транспортная длина, около, мм	11490
Ширина x Длина, мм	1050 x 2200	Транспортная ширина, около, мм	2500
<b>Конвейер для мелких фракций</b>		Масса при транспортировке, около, кг	15500
Ширина x Длина, мм	650 x 7000		
Высота сброса, около, мм	3500		