



QUARRY LINE


# MOBIREX MR 150 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


■ МОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ  
УСТАНОВКА С РОТОРНОЙ ДРОБИЛКОЙ



Схема MR 150 Z в транспортном положении

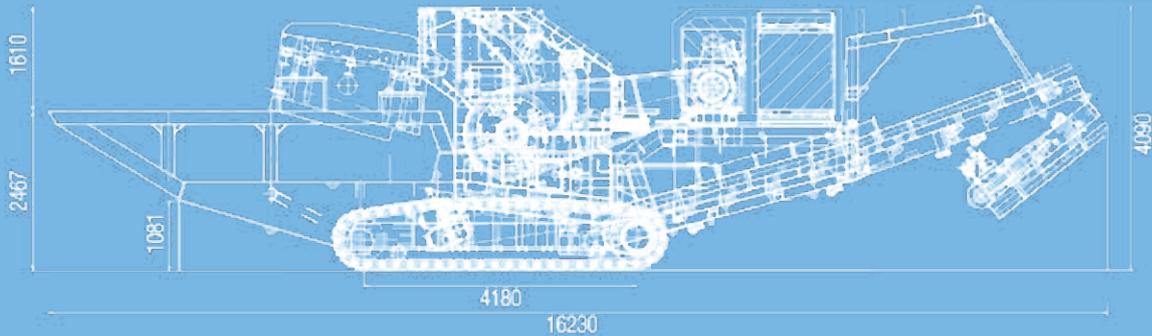

Einzelkomponenten MR 150 Z

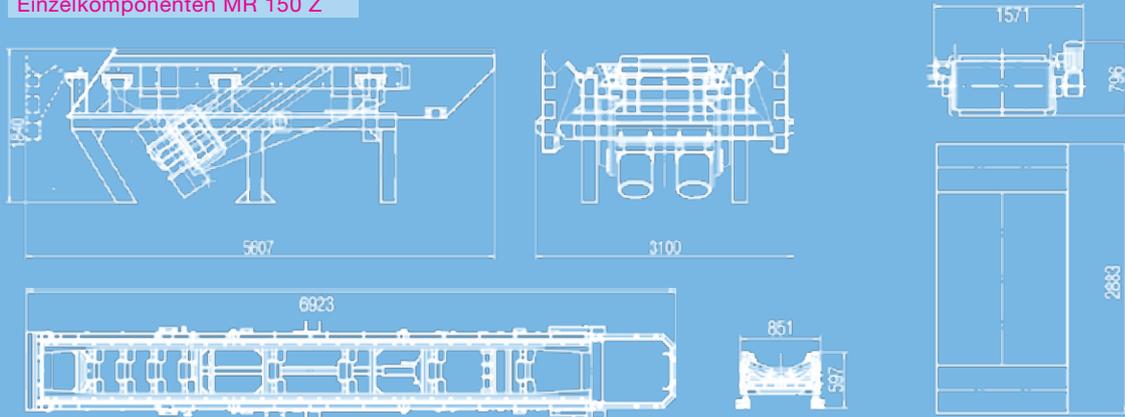

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MR 150 Z

<b>Приемный бункер</b>		<b>Разгрузочный конвейер дробилки</b>	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч <sup>1)</sup>	550	Ширина x Длина, мм	1500 x 10000
Макс. размеры загружаемого материала, мм	1400 x 800	Высота сброса, около, мм	3900
Высота загрузки, мм	4600	<b>Ходовая часть</b>	
Вместимость воронки, м <sup>3</sup>	7,5	Тип	D7E, гусеничная
<b>Загрузочный вибрлоток</b>		<b>Силовой агрегат</b>	
Ширина x Длина, мм	1500 x 3600	Тип силового агрегата	дизель-электрический
<b>Грохот предварительного просеивания</b>		Мощность двигателя, кВт	480
Тип	двухдечный, для тяжелых кусков	Генератор, кВА	880
Ширина x Длина, мм	1480 x 2500	<b>Транспортные размеры</b>	
<b>Боковой разгрузочный конвейер (опция)</b>		Транспортная высота, около, мм	4100 <sup>5)</sup>
Ширина x Длина, мм	650 x 6000	Транспортная длина, около, мм	18200
Высота сброса, около, мм	3100	Макс. транспортная ширина, мм	3600
<b>Дробилка</b>		Масса при транспортировке, около, кг	80000 <sup>6)</sup>
Тип	SHB 15/100, роторная	<sup>1)</sup> В зависимости от типа и состава загружаемого материала, грохота предварительного просеивания, а также требуемого конечного продукта <sup>2)</sup> при конечном продукте 0 - 56 мм, включая около 10 - 15 % негабарита <sup>3)</sup> при конечном продукте 0 - 32 мм, включая около 10 - 15 % негабарита <sup>4)</sup> при конечном продукте 0 - 100 мм, включая около 5 - 10 % негабарита <sup>5)</sup> Габарит по высоте на низкорамной платформе <sup>6)</sup> Габарит по высоте на низкорамной платформе	
Ширина x Высота входа, мм	1520 x 1000		
Масса, около, кг	21500		
Диаметр ротора, мм	1330		
Тип, мощность привода, около, кВт	прямой, 315		
Производительность при дроблении бетона и строительного мусора, около, т/ч	350 <sup>2)</sup>		
Производительность при дроблении асфальтобетона, около, т/ч	350 <sup>3)</sup>		
Макс. производительность при дроблении известняка, около, т/ч	460 <sup>4)</sup>		
<b>Разгрузочный желоб</b>			
Ширина x Длина, мм	1400 x 2600		

**Базовое оборудование:** Гидравлически отклоняемая загрузочная воронка / Загрузочный желоб с регулируемой частотой вибрации / Система управления по радио с жидкокристаллическим дисплеем / Электрошкаф с двойной пылезащитой, запираемый, на пневмоамортизаторах, с избыточным давлением воздуха

**Опции:** Насадка для воронки / Боковой разгрузочный конвейер / Рычаг для замены бил / Электромагнитный сепаратор, постоянный магнит или устройство для магнитной обработки Система орошения низкого давления для связывания пыли / Готовность для монтажа конвейерных весов / Кожухи для конвейеров (алюминиевые, тентовые) / Обслуживание на расстоянии с помощью GSM-модема

Учитывая постоянное усовершенствование установок MOBIREX, фирма оставляет за собой право на изменения в любое время.