



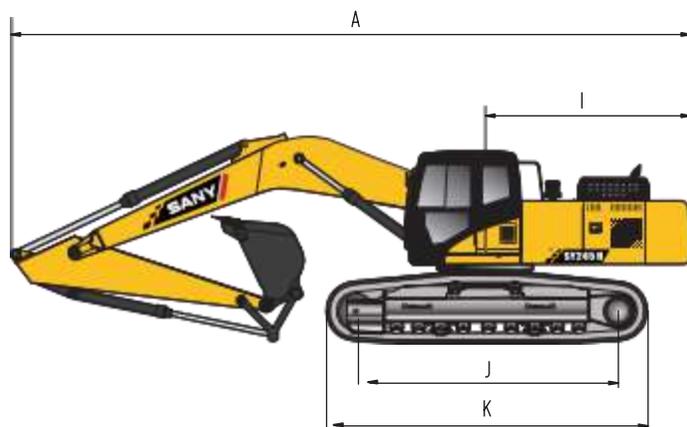

SANY

SY245F

- **Мощность двигателя**
147 кВт (200 л.с) при 2100 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
24500 кг
- **Длина стрелы**
5900 мм
- **Длина рукояти**
2950 мм

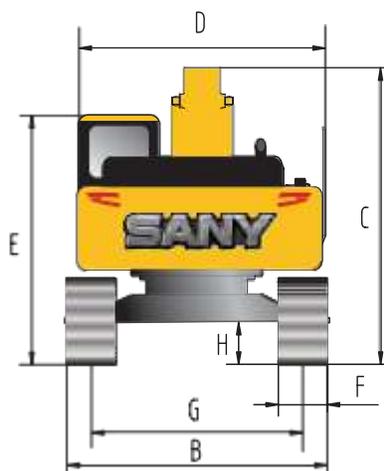


A Габаритная длина	10290 мм
B Габаритная ширина	3095 мм
C Габаритная высота	3430 мм
D Ширина по кабине машины	3360 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3430 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2795 мм
H Дорожный просвет	712 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3105 мм
J Опорная длина гусеницы	3640 мм
K Длина гусеничного хода	4445 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY245F

Скорость передвижения	5.4 / 3.4 км/ч
Скорость поворота платформы	10.6 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	52.5 кПа
Усилие отрыва ковша	175кН
Усилие резания рукояти	120кН

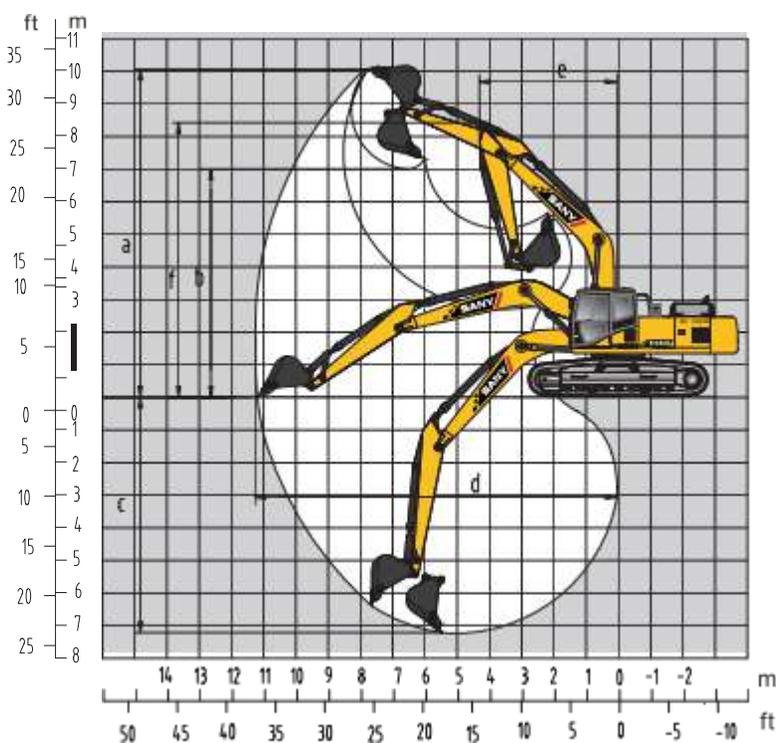

a Максимальная высота копания	9745 мм
b Максимальная высота выгрузки	6715 мм
c Максимальная глубина копания	6705 мм
d Максимальный радиус копания	10225 мм
e Минимальный радиус поворота	3800 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY245F

Двигатель	DO6FRC-TAA 147kW COMIII Mitsubishi
Гидронасос	Kawasaki / K7V125DTP
Распределитель	Hengli / hvme270b
Ходовой редуктор	SANY/ GS14D20K
Поворотный редуктор	DOOS / TM40VD
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм